
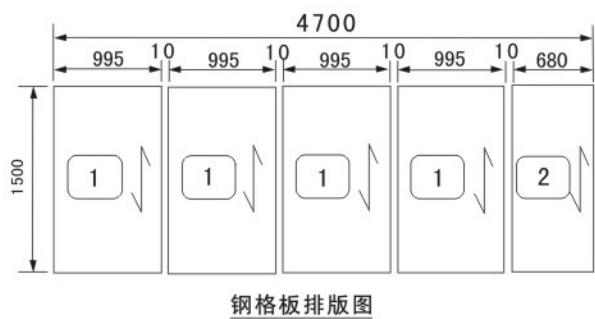


附录

钢格板订货指南

- 1、需要指定钢格板的材质、扁钢尺寸及表面处理方法。
- 2、根据荷载表选择合适的钢格板型号。
- 3、指明包边与开缺口处的具体要求。
- 4、提供钢格板的尺寸及数量，并且指明钢格板的方向（即跨度方向，该尺寸通常写在后面，并在其后加上“LB”以示区别）。
- 5、在需要大面积钢格板的地方，需要作排版图设计时，请提供以下相关资料：
 - *所有相关尺寸。
 - *支承梁的位置、截面尺寸和槽钢的开口朝向。
 - *可移动板、缺口的位置和尺寸。
 - *挡边板、前护板的位置和尺寸。
- 6、钢格板通常按每平方米计价，面积计算原则按YB/T4001-2007标准执行，即按最大外围尺寸计算，包括开孔和缺口等。
- 7、钢格板的合理排布。

按YB/T4001-2007标准，以下钢格板面积： $S = W \times L$

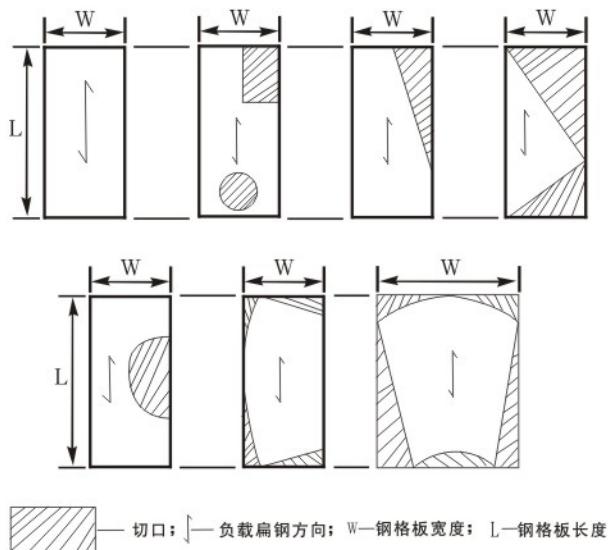

踏步板订货指南

- 1、根据需要指定踏步板的材质、扁钢尺寸及表面处理方法。
- 2、根据第12页选择合适的踏步板形式与钢格板型号。
- 3、提供踏步板的尺寸及数量。
- 4、踏步板通常按件计价（不含安装螺栓）。

水沟盖订货指南

- 1、根据需要指定水沟盖的材质、扁钢尺寸及表面处理方法。
- 2、根据净空并参考第32页选择合适的水沟盖形式与钢格板型号。
- 3、提供水沟盖的延伸长度或孔洞具体尺寸。
- 4、对于过重型荷载或有特殊要求的环境，请直接向我公司商务人员咨询。
- 5、水沟盖通常按件计价。

水沟盖订货补充注意事项：

- 1、请严格按使用要求进行选型，或向我公司商务人员查询。
- 2、对用于车流量大及车速快的行车道、通行集装箱叉吊车的码头、通行大型飞机的机场以及通行特殊重型荷载要求的水沟盖，不能按第32页中的型号表选型，请提供使用场所情况及详细的使用参数，如车重、轮压、车速和轮胎接触面积等。我司将根据上述参数为客户提供选型建议，并由客户最终确定选型。
- 3、如客户为节省投资而擅自选用不适当的规格型号，或者把所选定的水沟盖用在超过原定条件的场所，对此所造成的一切后果本司不予负责。

栏杆订货指南

- 1、根据需要指定栏杆的材质、表面处理方法。
- 2、根据需要并参考第21、22、23页，选择栏杆的规格、立柱的形式。
- 3、根据需要，指明栏杆是否带有挡边板，若有，请注明挡边板的安装方式。
- 4、有其他特殊要求的，请直接向我公司商务人员咨询，并在合同上注明。
- 5、栏杆通常按延米计价（不含安装螺栓）。

钢梯订货指南

- 1、根据需要指定钢梯的材质、表面处理方法。
- 2、根据需要并参考第24页，选择钢梯的类型。
- 3、钢梯上使用的栏杆选择参考栏杆订货指南。
- 4、指明钢梯的倾角、垂直高度、宽度等参数。
- 5、钢梯的计价通常由四部分组成：
 - * 钢梯上的栏杆价格
 - * 钢梯上的踏步板价格
 - * 钢梯的梯梁价格
 - * 钢梯其他组件价格

复合钢格板订货指南

- 1、根据需要指定复合钢格板的材质及表面处理方法。
- 2、根据荷载表选择合适的钢格板型号，并指明花纹板厚度。
- 3、提供复合钢格板的尺寸及数量，并且指明复合钢格板的方向（即跨度方向，该尺寸通常写在后面，并在其后加上“LB”以示区别）。
- 4、在需要大面积复合钢格板的地方，需要作排版图设计时，请参考钢格板订货指南第5点提供相关的资料。
- 5、为了美观性，复合钢格板通常按花纹板标准宽度（1060mm或1025mm）进行合理排布。
- 6、复合钢格板通常按每平方米计价。



围栏订货指南

- 1、根据需要指定围栏的材质、表面处理方法。
- 2、根据需要并参考第30页，选择围栏的型号。
- 3、指明围栏的排布范围及相关尺寸。
- 4、有其他特殊要求的，请直接向我公司商务人员咨询，并在合同上注明。
- 5、通常按每平方米计价。

安装夹订货指南

- 1、根据需要指定安装夹的材质、表面处理方法。
- 2、根据被安装钢格板的型号相应选择安装夹的型号，并指明安装夹配套使用螺栓的长度，通常按被安装钢格板的高度选择螺栓的长度，一般地：
 - * 当钢格板的高度 $\leq 32\text{ mm}$ 时，配M8x60的螺栓；
 - * 当 $32\text{ mm} < \text{钢格板的高度} \leq 50\text{ mm}$ 时，配M8x80的螺栓；
 - * 当钢格板的高度 $> 50\text{ mm}$ 时，根据现场实际情况另行选配。
- 3、请注明安装夹的数量，原则上每块板至少需要4套安装夹固定。

